



Apartmány Emaus Garden v Krakově

System okenně-dveřní AS 75 OKNO

Tříkomorový systém AS 75 určený k výrobě termicky izolovaných oken a balkonových dveří.

Solidní konstrukce a pevnost hliníku dávají garanci dlouhodobé výdrže oken. Minimalistický design na druhou stranu odpovídá nejnovějším trendům v architektuře. System splňuje všechny požadované izolační normy, stvrzené renomovanými certifikačními institucemi. System je k dispozici ve verzi s trojitým těsněním- dodatečné těsnění mezi rámem a křídlem. Toto dodatečné těsnění zvyšuje ochranu před větrem, deštěm a hlukem. Křídlo s trojitým těsněním.



VYBRANÉ PARAMETRY SYSTÉMU

od 0,67 W/m ² K	RC2, RC3, RC4	třída 4	E1950 (1950 Pa)	třída C5	47(-2;-6) dB
Tepelná izolace Uw	Odolnost proti vzloupání	Propustnost vzduchu	Vodotěsnost	Odolnost proti zatížení větrem	Akustická izolace

DESIGN & FUNKČNOST



Nízký balkonový práh ve variantě O a O-S s kontinuálním těsněním po obvodu.



Možnost výroby ohýbaných prvků a to i svařovaných.



Celoskleněný roh.



System je dostupný ve variantě GLASS LINE se začerněným sklem.



Čtyři termické varianty.



Možnost výběru těsnění v provedení antracit.



Optimalizace výroby díky použití identických spojek a systémových těsnění.



Kompatibilní s řešením inteligentní budovy.



Dostupné ve variantách S, O, O-S, S-O s pohyblivým sloupkem.




Dvě varianty táhla: hliníkové a plastové.



Maskování kovací drážky.



Designové krytky odtokových drážek v barvě konstrukce.



Antracitová těsnění




Rozložení teplot

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

3000 mm	1600 mm	200 kg	75 mm	16-66 mm	46 mm	33 mm
Max. výška křídla	Max. šířka křídla	Max. hmotnost křídla	Stavební hloubka	Možnost zasklení	Min. pohledová šířka rámu	Min. pohledová šířka křídla

Řez otevíravým oknem

Zvýšená tuhost křídla díky hluboké vnější komoře

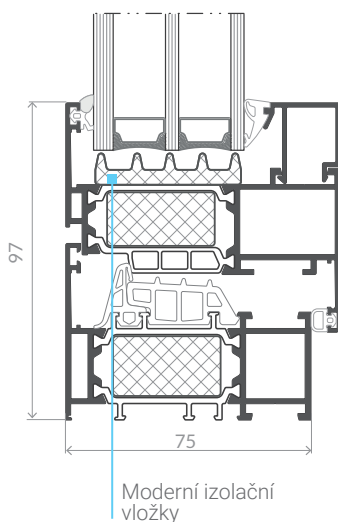

Zvýšená tuhost křídla díky hluboké vnější komoře.

